

INCARTONATRICE CASE PACKER

MCFP



Il monoblocco di confezionamento serie **MCFP** è una macchina semplice e compatta che unisce le funzioni di formatura e chiusura del cartone con le operazioni di confezionamento mediante sistema Pick & place. La macchina è disponibile in varie configurazioni, con chiusura inferiore del cartone mediante nastro adesivo (MCFP-T) o colla hot melt (MCFP-HM) per velocità fino a 1.000 cartoni/h. Vari tipi di sistemi di presa intercambiabili o regolabili rendono la MCFP adatta a trattare una vasta gamma di prodotti.

*The **MCFP** series packaging monoblock is a simple and compact machine which combines the case erecting & bottom sealing operation with a pick & place packaging unit.*

The machine is available in various configurations, with bottom sealing by means of PVC tape (MCFP-T) or hot melt glue (MCFP-HM), for production speed up to 1.000 cases/h.

Different types of adjustable or interchangeable gripping tools make the MCFP suitable to handle a wide range of different products.

APSOL
AUTOMATIC PACKAGING SOLUTIONS




LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SERIE MCFP SONO:

- Sezione formatura cartoni con sistema di apertura positiva a movimenti meccanici con dispositivo squadratura cartone;
- Sezione incartonamento semplice ed affidabile basata su braccio meccanico con cinematismo a camme desmodromica;
- Grande accessibilità e visibilità degli organi in movimento al fine di favorire la pulizia e la manutenzione;
- Cambio formato rapido e senza utensili;
- Dimensioni compatte e facilità d'uso.

THE MAIN FEATURES OF THE MCFP SERIES ARE:

- Case erecting section with mechanically driven positive unfolding system and case squaring device;
- Simple and robust case packing system based on a mechanical arm with desmodromic cam actuated motion;
- Excellent accessibility e visibility of moving parts for better cleaning and maintenance;
- Quick and tool free change-over;
- Compact dimensions and easy to operate.

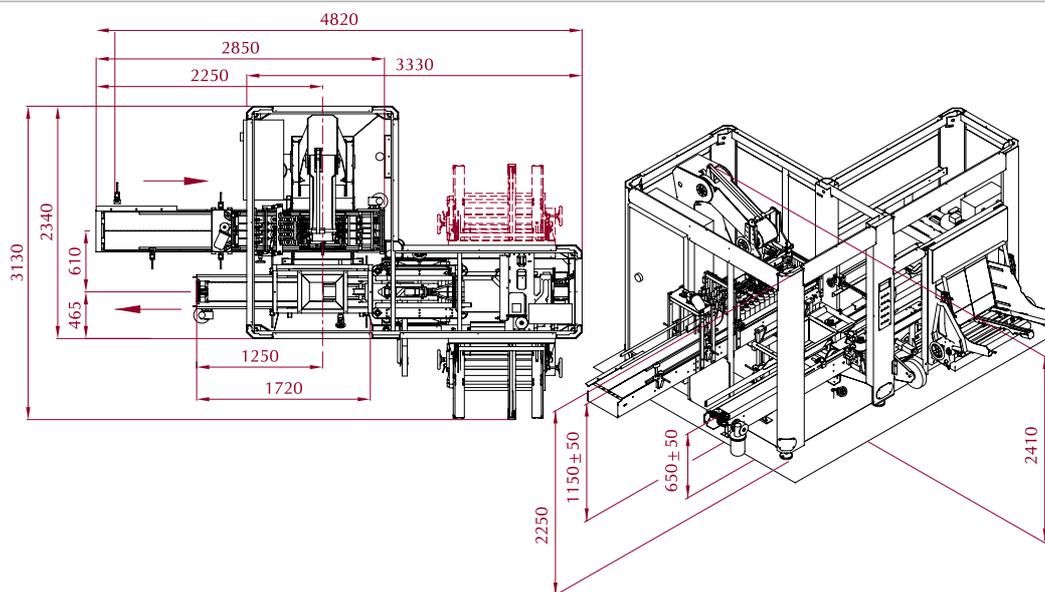

DATI TECNICI/TECHNICAL SPEC.

Peso/Weight	2.500 Kg.
Potenza installata/Power: MCFP-T (MCFP-HM)	7 KW (11 KW)
Alimentazione/Power supply	400 V AC, 3 F + N + T
Frequenza/Frequency	50 Hz.
Pressione aria/Air pressure	6 bar.
Consumo d'aria/Comp. Air consumption: MCFP-T (MCFP-HM)	115 NI./min. (220 NI./min.)

APSOL
AUTOMATIC PACKAGING SOLUTIONS

APSOL s.r.l.
Via Europa, 33
46047 Porto Mantovano
Mantova - Italia
Phone +39 0376 396530
Fax +39 0376 442177
www.apsol.it - info@apsol.it

GIMN
GROUP

CASE PACKERS • PALLETTIZERS • CASE ERECTORS AND SEALERS • DEPALLETTIZERS • SPECIAL APPLICATIONS

Le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono puramente indicative e soggette a variazione ed aggiornamento. E' vietata la copia anche parziale del documento se non espressamente autorizzata per iscritto da Ap.sol srl.
The technical information of this brochure are purely indicative and subject to changes and updates. The copy of any part of this document without written permission from Ap.sol srl. is not permitted.