

# APSOL

AUTOMATIC PACKAGING SOLUTIONS

# ACS30-HM



La chiudicartoni mod. **ACS30-HM** è una macchina automatica adatta a chiudere e sigillare con colla a caldo le falde superiori dei cartoni tipo americano.

Una meccanica ottimizzata consente elevate velocità di produzione ed altissima efficienza.

The top carton closer mod. **ACS30-HM** is an automatic machine suitable to close and seal the upper flaps by means of hot melt glue of RSC cases.

A mechanically optimized design allow smooth and efficient operation at high speed.

*I cartoni vengono trasportati da cinghie laterali motorizzate alla zona chiusura falde dove avviene la distribuzione della colla.*

*Le falde maggiori vengono chiuse da un contrasto fisso mentre le minori tramite dispositivo elettropneumatico.*

*Il cambio formato viene effettuato mediante regolazioni con volantino e riferimenti numerici.*

*La macchina è dotata di protezioni antinfortunistiche con telaio in alluminio e pannelli in policarbonato secondo norme CE.*

*Una meccanica ottimizzata e l'uso di Componenti di alta qualità riducono al minimo i costi di manutenzione.*


*The cases are transferred by motorized lateral side belts to the flaps closing zone where hot melt glue is distributed.*

*The flaps are closed by fixed contrast and by electro-pneumatic actuator.*

*Change over is done by manual adjustment of hand wheels with numeric references*

*The machine is supplied with safety guards with alluminium frame and clear polycarbonate panels according to CE standard.*

*Optimized mechanical design and the integration of top quality components reduce the maintenance costs of the machine to the minimum.*

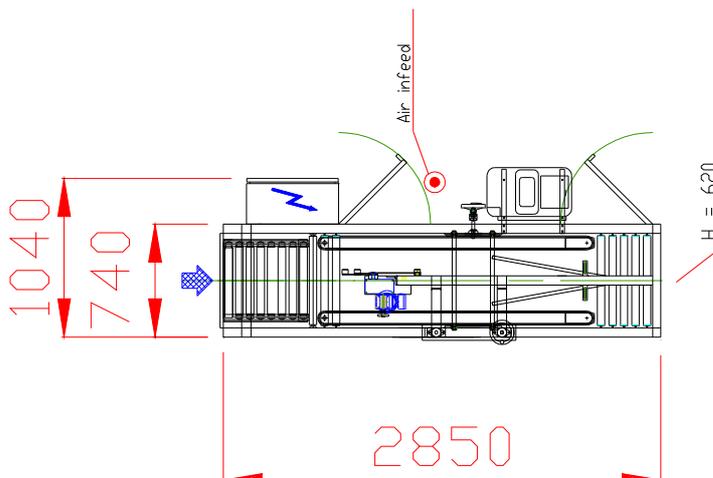

Produzione oraria	Hourly production	1.500 c/h
Potenza installata	Electrical Power	KW 5
Tensione di rete	Supply Voltage	V 400 . 50 Hz 3 F+N+T
Voltaggio ausiliari	Control voltage	24 V DC
Pressione aria	Air pressure	6 Bar
Consumo aria	Air consumption	7 NI each cycle

**APSOL**  
AUTOMATIC PACKAGING SOLUTIONS

AP.Sol srl. Via Barchetto 38  
46048 Roverbella ( Mantova) ITALY  
Tel +39 0376 396530  
Fax. +39 0376 442177  
e-mail [info@apsol.it](mailto:info@apsol.it)  
[www.apsol.it](http://www.apsol.it)

Poiché Apsol è impegnata costantemente al perfezionamento della propria tecnologia, I dettagli tecnici di questa brochure sono soggetti a variazione.  
As Apsol is continuously improving its technology, the technical details of this brochure may be subject to change.